ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ROVER

ERSE, ERSD, DRSE, DRSD

ERSE/ERSD

Одностороннего всасывания

Производительность до 8 000 м³/час

Давление до 1000 Па

19 типоразмеров

E — 220В/50 Гц

DRSE/DRSD

Двустороннего всасывания

Производительность до 14 200 м³/час

Давление до 825 Па

19 типоразмеров

D — 380/50 Гц

- Электродвигатель с внешним ротором и встроенными термоконтактами. Класс защиты IP54
- 100% регулировка скорости
- Корпус из оцинкованной стали, герметичен для газовых смесей
- Рабочее колесо из оцинкованной стали
- Стандартные присоединительные размеры
- Низкий уровень шума
- Возможность взрывозащищенного исполнения
- Простой монтаж и обслуживание
- Электробезопасные
- Длительный срок службы
- Высокая надежность
- Сертификаты Eurovent, DIN, ECO innovation, Ростест

TNFD/TNQD, HNFD/HNQD

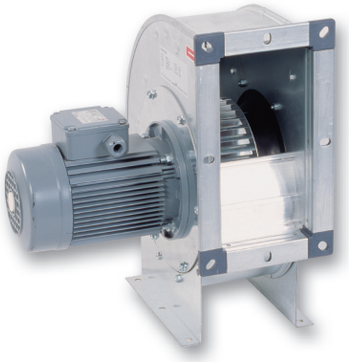

Производительность — до 20 000 м³/час

Давление — до 2100 Па

54 типоразмера

E — 220В/50 Гц

D — 380/50 Гц

- 2-, 4- и 6-полюсный асинхронный электродвигатель Siemens. Класс защиты IP44
- Корпус из оцинкованной стали
- Рабочее колесо из оцинкованной стали с лопатками, загнутыми вперед или назад
- Стандартное исполнение — на ножках
- Усиленное исполнение — с рамой и опорой для электродвигателя
- Возможность взрывозащищенного исполнения
- Простой монтаж и обслуживание
- Длительный срок службы
- Высокая надежность
- Сертификаты Eurovent, DIN, ECO innovation, Ростест

Вентиляторы для использования в крупных системах общеобменной вентиляции и кондиционировании, рекомендуются для подачи воздуха с малым содержанием пыли, а также низкоагрессивных газов и паров.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ROVER

TRE, HRE, TRZ, HRZ
с клиноременной передачей

TRE/HRE

Одностороннего всасывания

Производительность до 60 000 м³/час

Давление до 3 000 Па

17 типоразмеров

D — 380/50 Гц

TRZ/HRZ

Двустороннего всасывания

Производительность до 110 000 м³/час

Давление до 3100 Па

17 типоразмеров

D — 380/50 Гц

- 4-полюсный асинхронный электродвигатель Siemens. Класс защиты IP44
- 8 вариантов исполнения
- Корпус из оцинкованной стали
- Рабочее колесо из оцинкованной стали или пластика с лопатками, загнутыми вперед или назад
- Клиноременная передача позволяет выбирать частоту вращения колеса
- Рама вентилятора с подвижными салазками для регулирования натяжения ременной передачи
- Рама снабжена антивибрационными опорами
- Широкий спектр рабочих характеристик на одном типоразмере
- Любая конфигурация по требованию заказчика
- Широкий выбор комплектующих и аксессуаров
- Простой монтаж и обслуживание
- Длительный срок службы
- Высокая надежность
- Сертификаты Eurovent, DIN, ECO innovation, Ростест

KB
в шумоизолированном корпусе

Производительность — до 30 000 м³/час

Давление — до 2 000 Па

35 типоразмеров

E — 220В/50 Гц

D — 380/50 Гц

- Электродвигатель с внешним ротором — до 800 Па. Класс защиты IP54
- 4-полюсный асинхронный электродвигатель Siemens — до 2 000 Па. Класс защиты **IP54**
- Вентиляторы двухстороннего всасывания
- Каркас корпуса из алюминиевого профиля
- Боковые панели из оцинкованного листа
- Два слоя шумоизоляции. Лучшие шумовые характеристики среди аналогов
- Возможность герметичного исполнения корпуса для установки вне помещений
- Простой монтаж и обслуживание
- Длительный срок службы
- Высокая надежность
- Сертификаты Eurovent, DIN, ECO innovation, Ростест